

# OG85 TRENAŽIERIS ROKU SPIEŠANAI UZ LEJU

Produkta karte



Noslogotie  
muskuli



## PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

- Drošs un efektīvs treniņu aprīkojums
- Regulējama slodze:
  - 17,5-80 kg (1 x svara paka)
  - 2,5 kg regulēšanas solis
- Regulējami satvēriena rokturi(platums)
- Bezapkopes gultņi
- Var tikt uzstādīts uz pārvietojamas platformas

## Krāsu opcijas

Produkta standarta krāsas RAL Classic:

RAL 5012 (zils), RAL 3020 (sarkans), RAL 6018 (zaļš)

RAL 1017 (dzeltens), or RAL 7024 (pelēks).



Citi RAL toņi pieejami par papildu samaksu.

# OG85 TRENAŽIERIS ROKU SPIEŠANAI UZ LEJU

## IZMĒRI

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Garums         | 2680 mm                 |
| Platums        | 690 mm                  |
| Augstums       | 930 mm                  |
| Iekārtas svars | 150 kg (1 x svara pakā) |

## MATERIĀLI

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Metāla detaļas  | Tērauds                                               |
| Svaru sliedes   | Nerūsējošais tērauds                                  |
| Sieniņu biezums | 3-6 mm                                                |
| Pārklājums      | Cinkots un pulverkrāsots<br>vai elektroķīmiski pulēts |

## VALSTS / STANDARTS

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ražošanas valsts | Somija  |
| Standards        | EN16630 |

## PAMATNES OPCIJAS

- A. Betons      Stiprināšana uz betona pamatnes
- B. Platforma      Uztādīšana uz pārvietojamas platformas

## PAMATI

Piemēram: mākslīgais zāliens vai gumijas segums - max 2cm


Betona biezums - min 120mm

Pretsala izolācija - biezums atkarīgs no grunts

Instrukcijas iekļautas pie piegādes:

uzstādīšanas, apkopes un lietošanas instrukcija

Kontakti: [info@omnigym.com](mailto:info@omnigym.com)

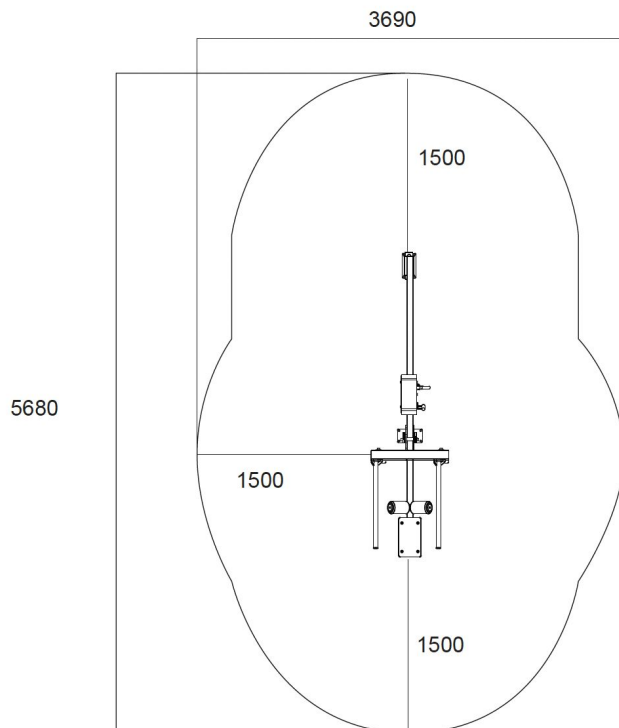

**EN16630**