

OGCU₂ PIEVILKŠANĀS STIENĪ

Produkta karte



Noslogotie
muskuli



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

- Drošs un efektīvs treniņu aprīkojums
- 2 dažādi augstumi
- Aprīkots ar kāpsli vieglākai uzkāpšanai
- Matēts pārklājums labākam satvērienam
- Bezapkopes aprīkojums

Krāsu opcijas

Produkta standarta krāsas RAL Classic:

RAL 5012 (zils), RAL 3020 (sarkans), RAL 6018 (zaļš)

RAL 1017 (dzeltens), or RAL 7024 (pelēks).



Citi RAL toņi pieejami par papildu samaksu.

OGCU₂ PIEVILKŠANĀS STIENĪ

IZMĒRI

Garums	230 mm
Platums	2240 mm
Augstums	2468 mm (bar 1720 / 2320 mm)
Svars	70 kg

MATERIĀLI

Metāla detaļas	Tērauds
Sieniņu biezums	3-6 mm
Pārklājums	Cinkots, pulverkrāsots

VALSTS/STANDARTS

Ražošanas valsts	Somija
Standarts	EN16630

Pamatnes opcijas

Betons	Betonēšana zemē
--------	-----------------

PAMATI

Maksimālais krišanas augstums 1320 mm. Drošības zona jāapriko ar triecienu absorbējošu virsmu, piemēram: zālienu, mākslīgo zāli ar polsterējumu (22 mm) vai gumijas segumu (40 mm).




Betons min 120 mm zem iekārtas.

Pretsala izolācija - biezums atkarīgs no grunts.

Instrukcijas iekļautas pie piegādes:

uzstādīšanas, apkopes un lietošanas instrukcija

Kontakti: info@omnigym.com

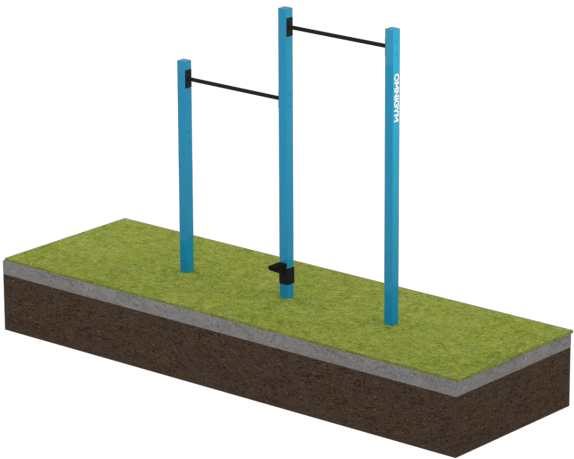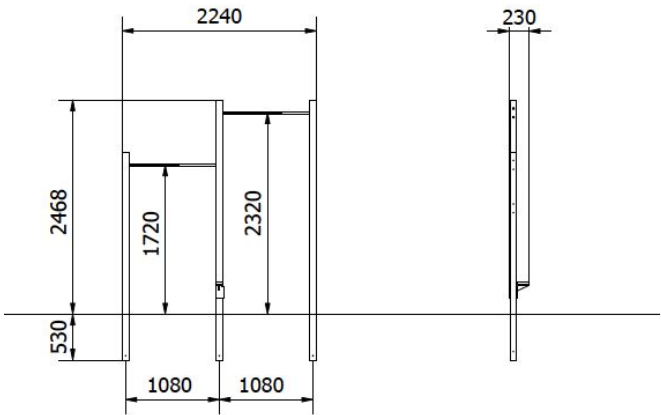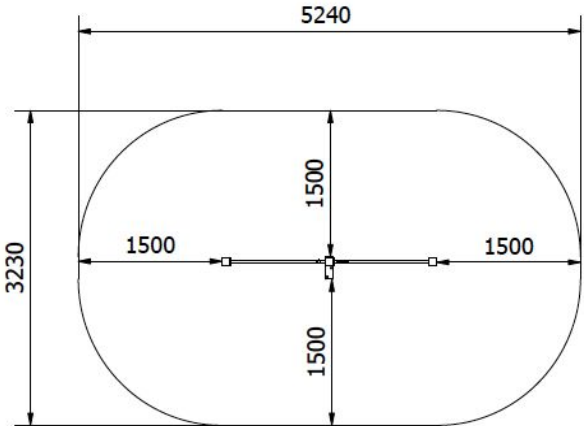

EN16630