


OGFA24 Trenažieris vilkšanai no augšas - invalīdiem

Produkta karte



Noslogotie
muskuli



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

- Drošs un efektīvs treniņu aprīkojums
- Regulējama slodze:
 - 10-100 kg (2 x svara pakas)
 - 2,5 kg regulēšanas solis
- Satvēriens virstvērienā, apakštvērienā, ārtvērienā
- Bezapkopes gultņi
- Var tikt uzstādīts uz pārvietojamas platformas

Krāsu opcijas

Produkta standarta krāsas RAL Classic:

RAL 5012 (zils), RAL 3020 (sarkans), RAL 6018 (zaļš)

RAL 1017 (dzeltens), or RAL 7024 (pelēks).



Citi RAL toņi pieejami par papildu samaksu.

OGFA24 Trenažieris vilkšanai no augšas - invalīdiem

IZMĒRI

Garums	1720 mm
Platums	1070 mm
Augstums	1575 mm
Iekārtas svars	178 kg (2 x svara pakas)

MATERIĀLI

Metāla detaļas	Tērauds
Svaru sliedes	Nerūsējošais tērauds
Sieniņu biezums	3-6 mm
Pārklājums	Cinkots un pulverkrāsots vai elektroķīmiski pulēts

VALSTS / STANDARTS

Ražošanas valsts	Somija
Standards	EN16630

PAMATNES OPCIJAS

- A. Betons Stiprināšana uz betona pamatnes
- B. Platforma Uztādīšana uz pārvietojamas platformas

PAMATI

Piemēram: mākslīgais zāliens vai gumijas segums - max 2cm


Betona biezums - min 120mm

Pretsala izolācija - biezums atkarīgs no grunts

Instrukcijas iekļautas pie piegādes:

uzstādīšanas, apkopes un lietošanas instrukcija

Kontakti: info@omnigym.com

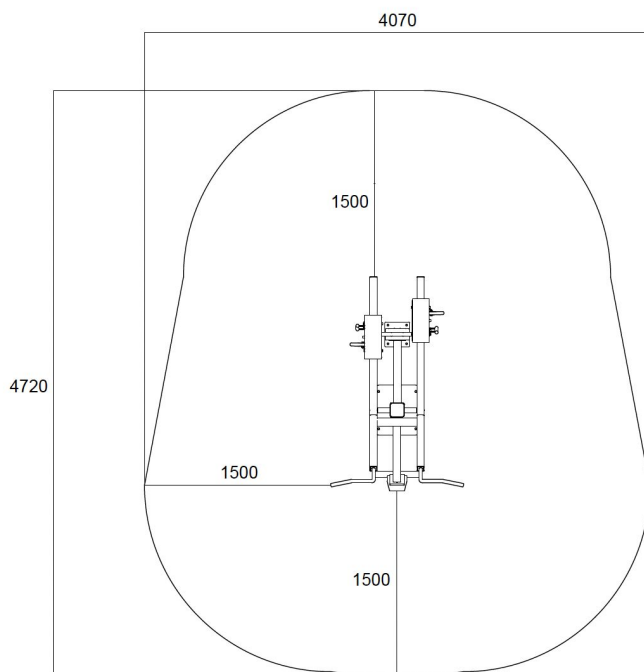

EN16630