
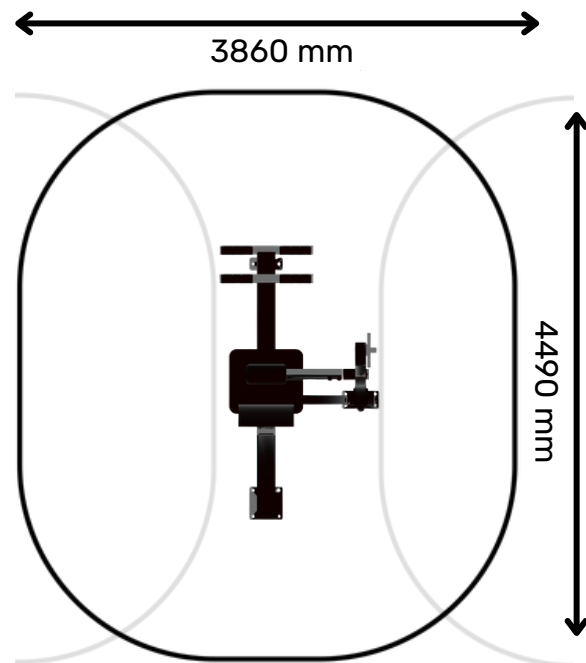


SL20

Muguras atliekšana

Āra sporta zāles aprīkojums



 **RAL7024**  **RAL5012**  **RAL6019**  **RAL2003**  **RAL3020**

Kustības zonas prasības
Kustības telpas, tostarp kustību zonas, var
pārklāties.

Rāmis

- Cauruļveida tērauda rāmis, sienas biezums 3-4 mm
- Karsti cinkots un pulverkrāsots
- Bezapkopas nerūsējošā tērauda rullīšu gultņi
- LINE-X® pārklājuma sēdekļi un atzveltnes
- Fiksēta slodze no 5 līdz 15 kg

Standarta krāsas

- Kustīgās daļas un svari – RAL7024 TUMŠI PELĒKA
- Rāmis – skatīt tabulu augstāk – visas RAL-Classic krāsas

Standarts EN16630:2015

Mērķa grupa +140 cm

Uzstādīšana

- Betona pamatne vai pārvietojamā platforma

Garums

1490 mm

Platums

860 mm

Augstums

1170 mm

Nepieciešamā platība

17,5 m²