
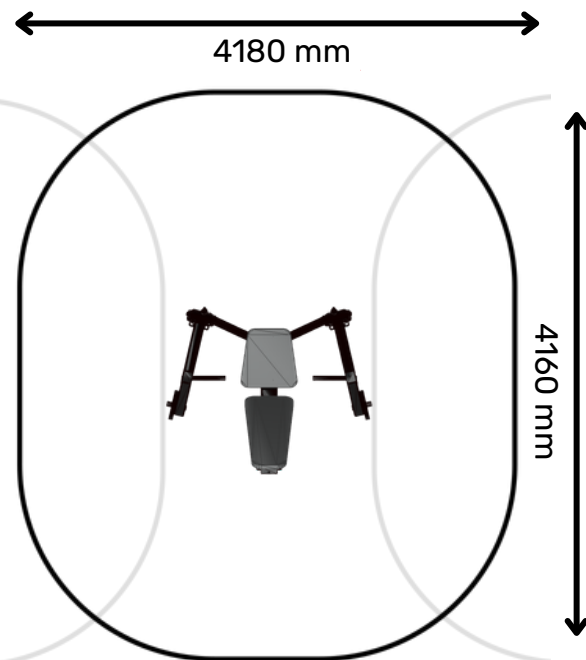


SL30

Rinnaltsurumispink

Välistingimustes kasutatavad treeningseadmed



 **RAL7024**  **RAL5012**  **RAL6019**  **RAL2003**  **RAL3020**

Treeningala
Treeningalad/ohutusosalad võivad kattuda

Raam

- Terasprofiil 3-4mm
- Kuumtsingitud ja pulbervärvitud
- Hooldusvabad roostevabast terasest rull-laagrid
- Line-x kattega istmed ja seljatoed
- Fikseeritud raskus (kliendi soovil 2,5-15kg)

Standardvärvid

- Liikuvad osad ja raskused RAL7024 TUME HALL
- Kõik RAL-Classic värvid on valikulised

Standard EN16630:2015

Sihtrühm +140 cm

Paigaldus

- Paigaldamine betoonalusele/vineerplaadile
- TÄHELEPANU! Vajalik on külmakindel isolatsioon
- Treeningalad/ohutusosalad võivad kattuda

Pikkus

1160 mm

Laius

1180 mm

Kõrgus

1260 mm