
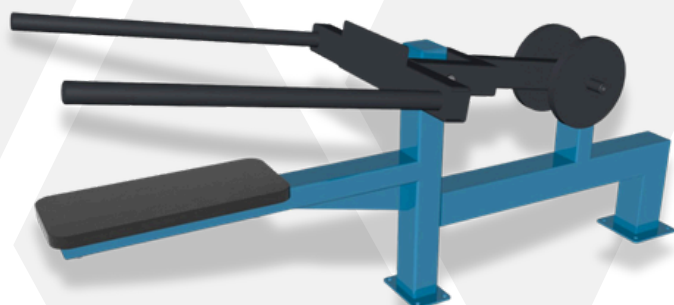


SL81

Dip surumispink

Välistingimustes kasutatavad treeningseadmed



RAL7024



RAL5012




RAL6019



RAL2003



RAL3020

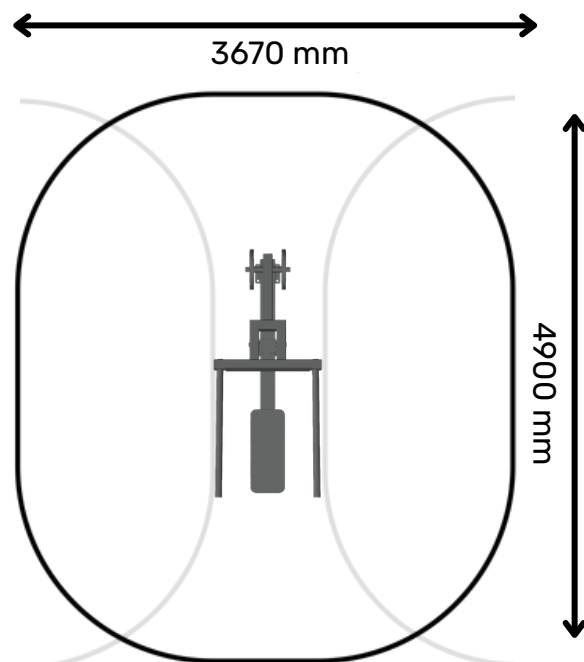

Treeningala

Treeningalad/ohutusosalad võivad kattuda

Raam

- Terasprofiil 3-4mm
- Kuumtsingitud ja pulbervärvitud
- Hooldusvabad roostevabast terasest rull-laagrid
- Line-x kattega istmed ja seljatoed
- Fikseeritud raskus (kliendi soovil 5-20kg)

Standardvärvid

- Liikuvad osad ja raskused RAL7024 TUME HALL
- Kõik RAL-Classic värvid on valikulised

Standard EN16630:2015

Sihtrühm +140 cm

Paigaldus

- Paigaldamine betoonalusele/vineerplaadile
- TÄHELEPANU! Vajalik on külmakindel isolatsioon
- Treeningalad/ohutusosalad võivad kattuda

Pikkus

1900 mm

Laius

670 mm

Kõrgus

840 mm