



SL90 Kõhupink

Välistingimustes kasutatavad treeningseadmed

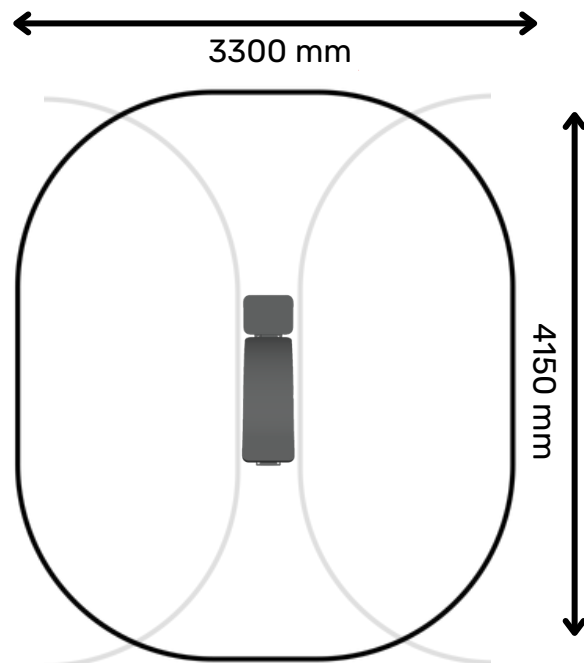

Treeningala
Treeningalad/ohutusosalad võivad kattuda



RAL7024



RAL5012



RAL6019



RAL2003



RAL3020

Raam

- Terasprofiil 3-4mm
- Kuumtsingitud ja pulbervärvitud
- Hooldusvabad roostevabast terasest rull-laagrid
- Line-x kattega istmed ja seljatoed

Standardvärvid

- Kõik RAL-Classic värvid on valikulised

Standard EN16630:2015

Sihtrühm +140 cm

Paigaldus

- Paigaldamine betoonalusele/vineerplaadile
- TÄHELEPANU! Vajalik on külmakindel isolatsioon
- Treeningalad/ohutusosalad võivad kattuda

Pikkus

1150 mm

Laius

300 mm

Kõrgus

880 mm