


SL93

Kehakeerutaja istudes

Välistingimustes kasutatavad treeningseadmed

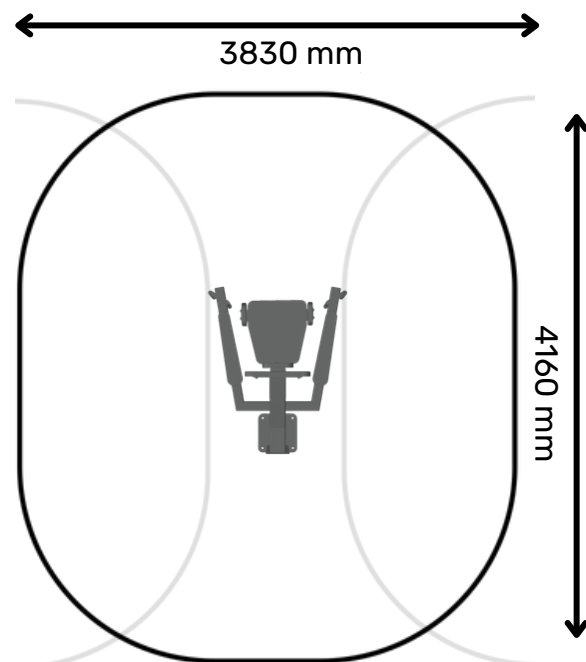

RAL7024 **RAL5012** **RAL6019** **RAL2003** **RAL3020**

Treeningala
Treeningalad/ohutusosalad võivad kattuda

Raam

- Terasprofiil 3-4mm
- Kuumtsingitud ja pulbervärvitud
- Hooldusvabad roostevabast terasest rull-laagrid
- Line-x kattega istmed ja seljatoed

Standardvärvid

- Liikuvad osad RAL7024 TUME HALL
- Kõik RAL-Classic värvid on valikulised

Standard EN16630:2015

Sihtrühm +140 cm

Paigaldus

- Paigaldamine betoonalusele/vineerplaadile
- TÄHELEPANU! Vajalik on külmakindel isolatsioon
- Treeningalad/ohutusosalad võivad kattuda

Pikkus

1160 mm

Laius

830 mm

Kõrgus

1100 mm